

# RéBan-System Glasdickenempfehlung




Ing.-Büro Bangratz  
Paul-Göbel-Straße 1  
74076 Heilbronn  
Tel. 07131 / 173313  
Fax 07131 / 173726  
info@bangratz.de


## Vertikalverglasung mit 4 Punkthalterungen

**Glassline-Punkthalter PH 794 / 793 / 789 / 792**


Randabstände 80 - 400 mm




Glassline PH 794




Glassline PH 793




Glassline PH 789




Glassline PH 792



## Vertikal-Fassadenverglasung (ohne abst. Fkt.) Einbauhöhe 0 - 8 m (Mittelbereich gem. DIN 1055)

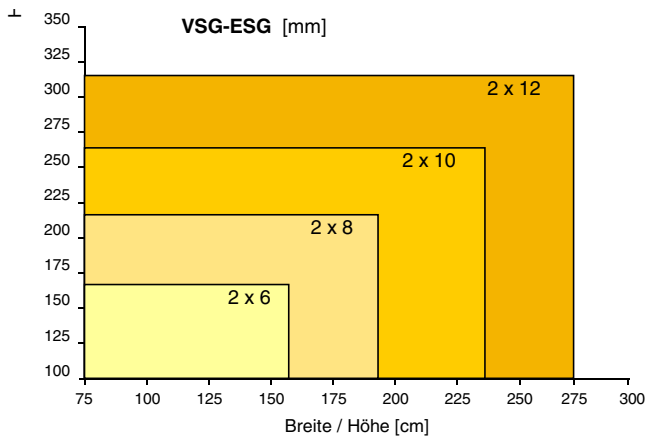

## Vertikal-Fassadenverglasung (ohne abst. Fkt.) Einbauhöhe 8 - 20 m (Mittelbereich gem. DIN 1055)

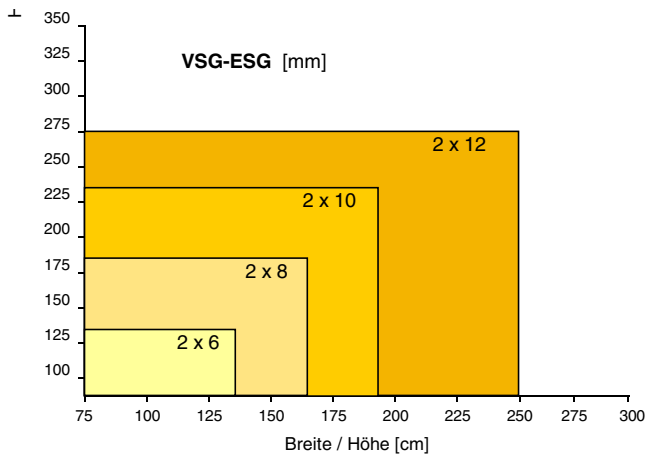

**Bemerkung:** Bei Bohrlochrandabständen von 150 mm, 300 mm bzw. 400 mm können die Glasplattenabmessungen Breite / Höhe um ca. 15 cm, 45 cm bzw. 65 cm vergrößert werden.